




Артикул:

image not found
https://dvrcloud.ru/upload/iblock/80c/80c5d6235579bc84dfdbb5d71f90f716_thumb_1000x1000.jpg

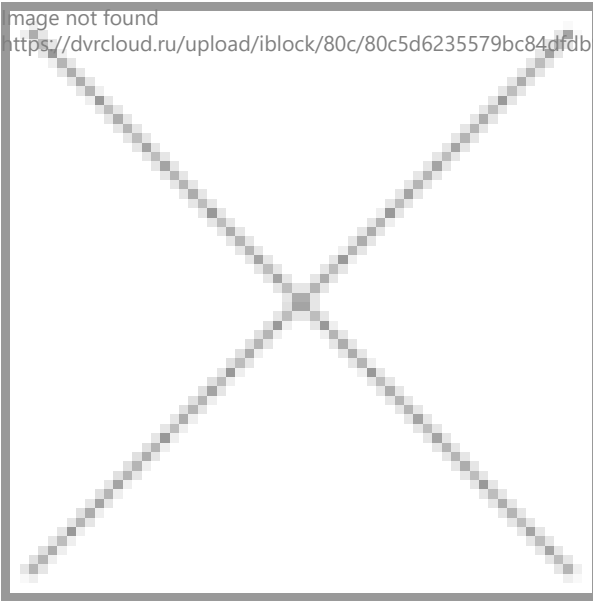

Профессиональная поворотная камера видеонаблюдения 401C06H-18X с PTZ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики камеры

Материал корпуса:	Металл
Чипсет:	Hisilicon
Чувствительный элемент:	CMOS 4 MP 1/2.8"
Инфракрасные светодиоды:	9 шт, ИК-подсветка до 150 м;
Включение подсветки при освещенности:	менее 10 Люкс;

Функции

Смена режима день/ночь	Автоматически или от датчика освещенности ИК-подсветки
Автоматический затвор	1/25-1/10000
Баланс белого	Автоматический, расширенный
Компенсация засветки (BLC)	Автоматический
Шумоподавление	Автоматическое (3D-NR)
Динамический диапазон освещенности	Автоматический (D-WDR)
Детектор движения	Настраиваемый с возможностью посылать e-mail
Приват зоны	до 4-х зон
Зеркалирование	Поддерживается
Расположение служебной информации на изображении	Настраивается
Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть

Характеристики видеопотока

Кодек сжатия	H.264
--------------	-------

Эффективное количество пикселей (основной поток)	2560*1440 - 25 к/с
	2304*1296 - 25 к/с
	1920*1080 - 25 к/с
	1280*720 - 25 к/с

Эффективное количество пикселей (дополнительный поток 1)	448P (800*576)
	704*576
	640*360
	352*288

Регулируемая скорость потока данных	от 128 Кбит/с до 12 Мбит/с CBR/VBR
-------------------------------------	------------------------------------

Настройка изображения	Яркость
	Насыщенность
	Контрастность
	Цветность
	Четкость

Сеть

Подключение	RJ-45 10M/100M
Управление PTZ	ЕСТЬ
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
Протоколы доступа	ONVIF, HTTP,
Максимальное количество пользователей	4
Поддерживаемые клиенты	iPhone, iPad, Android□Windows
IP адрес по умолчанию:	192.168.1.189

Звук

Кодек	Нет
Аудио вход	Нет
Аудио выход	Нет

Основные характеристики

Температура эксплуатации	-300C ... +450C
Напряжение питания:	12В (не более 3 А);
Питание PoE:	НЕТ;
Класс пыле-влаго-защищенности:	IP 66;