




Артикул: 60000002

image not found
https://dvrcloud.ru/upload/iblock/6c2/6c2fb04795afd805abf36b2a8af58952_thumb_1000x1000.jpg

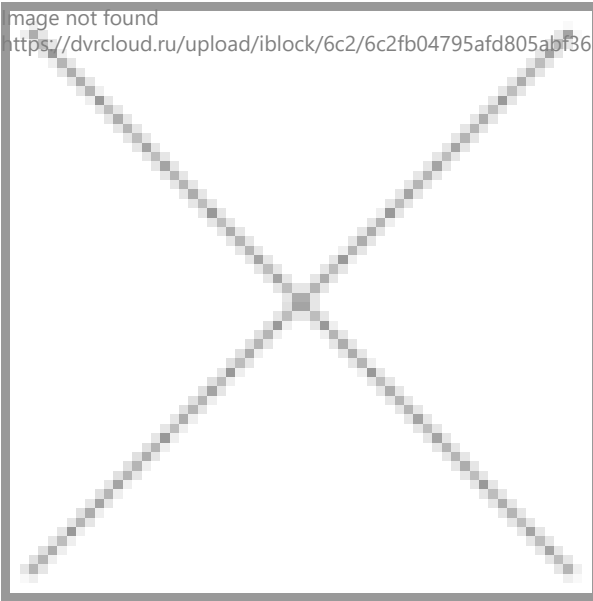

Устройство гальванической развязки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение	Препятствует искажению изображения при контакте кабеля видеосигнала с землей и устраняет наведенные помехи.
Рекомендуется устанавливать:	Со стороны камеры
Работает со стандартами:	CVI 1080P, TVI 720P, TVI 1080P, AHD 720P, AHD 1080P
Не работает со стандартами:	CVI 720P
Имеет разъемы:	BNC с одной стороны МАМА, с другой ПАПА с кабелем длиной 18 см..
Электропитание:	Не требуется.
Встроенный фильтр видеосигнала:	Да
Грозозащита:	Да
Затухание:	0,5 Дб
Частотный диапазон:	20 Гц до 60 МГц +0/-4 Дб
Напряжение изоляции:	более 600 В
Сопротивление изоляции:	не менее 100 МОм
Сопротивление со стороны BNC:	75 Ом
Сопротивление со стороны линии:	75 Ом
Рабочая температура:	от -10 до +70
Температура хранения:	от -30 до +70
Влажность:	до 95 %
Размеры:	52 x 26 x 22 мм. без соединителей
Компактный размер и легкая инсталляция:	ДА
Материал:	Пластик