




СОВА - ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Продукция собственного производства

Гарантия качества

«Под крылом высоких технологий»

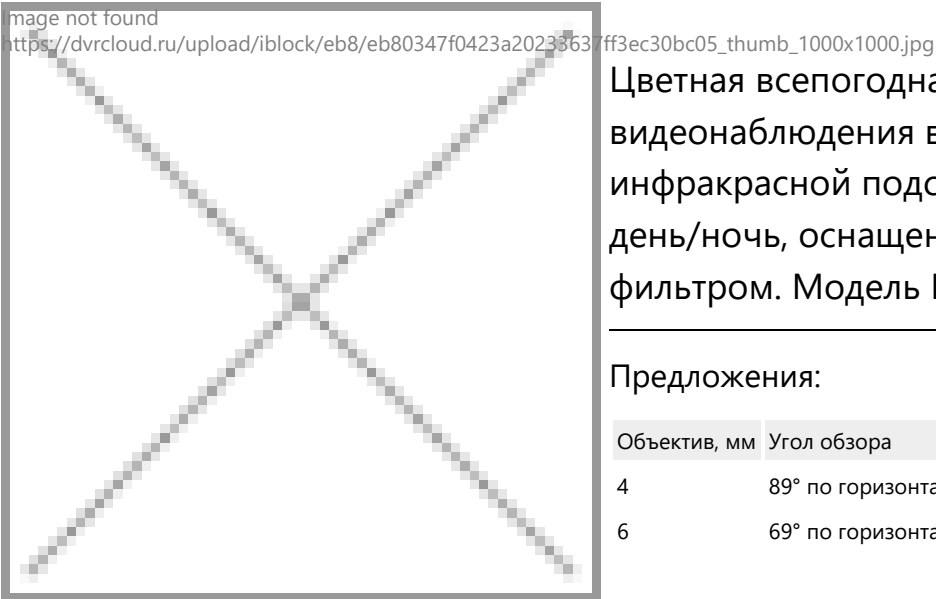

Цветная всепогодная камера видеонаблюдения высокого разрешения с инфракрасной подсветкой и режимом день/ночь, оснащенная механическим ИК - фильтром. Модель IP-301CM-3,0-IR

Предложения:

Объектив, мм	Угол обзора	Артикул	Стандарт
4	89° по горизонтали, 58° по вертикали	20000028	IP
6	69° по горизонтали, 42° по вертикали	20000029	IP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики камеры

Материал корпуса:	Металл с прозрачным пластиковым колпаком
Чипсет:	Hisilicon 3516EV200
Чувствительный элемент:	CMOS 3MP 1/2.9" сенсор S03
Инфракрасные светодиоды:	13 шт, ИК-подсветка до 15 м;
Включение подсветки при освещенности:	менее 10 Люкс;

Функции

Смена режима день/ночь	Автоматически или от датчика освещенности ИК-подсветки
Автоматический затвор	1/25-1/10000
Баланс белого	Автоматический, расширенный
Компенсация засветки (BLC)	Автоматический
Шумоподавление	Автоматическое (3D-NR)
Динамический диапазон освещенности	Автоматический (D-WDR)
Детектор движения	Настраиваемый с возможностью посылать e-mail
Приват зоны	до 4-х зон
Зеркалирование	Поддерживается
Расположение служебной информации на изображении	Настраивается

Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть
---	------

Характеристики видеопотока

Кодек сжатия	H.264
	H.265

Эффективное количество пикселей (основной поток)	2304*1296 - 20 к/с
	1920*1080 - 25 к/с

Эффективное количество пикселей (дополнительный поток 1)	704*576
	640*360
	352*288

Частота кадров	3Мпх - 20 к/сек	Настройка изображения	Яркость
	50/60HZ		Насыщенность
	2Мпх - 25 к/сек		Контростность
	50/60HZ		Цветность
			Четкость

Сеть

Подключение	RJ-45 10M/100M
WiFi	Нет
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
Протоколы доступа	ONVIF, HTTP, P6S
Максимальное количество пользователей	4
Поддерживаемые клиенты	iPhone, iPad, Android□Windows
IP адрес по умолчанию:	192.168.1.10
ONVIF порт:	80

Звук

Кодек	Нет
Аудио вход	нет
Аудио выход	Нет

Основные характеристики

Размер	105,4 (ш) × 85,5 (в);
--------	-----------------------

Температура эксплуатации	-300С ... +450С
Напряжение питания:	12В (не более 2 А);
Питание PoE:	нет;
Класс пыле-влаго-защищенности:	IP 66;