




# COVA - ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Продукция собственного производства

Гарантия качества

«Под крылом высоких технологий»

image not found  
[https://dvrcloud.ru/upload/iblock/cb5/cb5125eb4576ca2e616b50362af1c4c9\\_thumb\\_1000x1000.jpg](https://dvrcloud.ru/upload/iblock/cb5/cb5125eb4576ca2e616b50362af1c4c9_thumb_1000x1000.jpg)

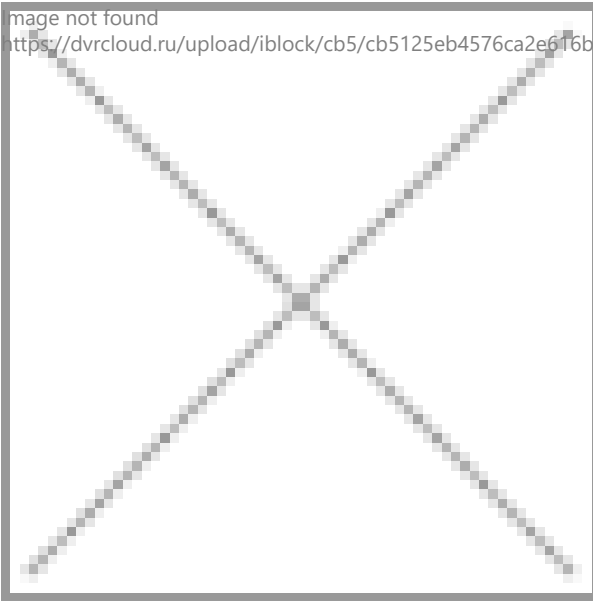

**Цветная всепогодная камера видеонаблюдения высокого разрешения с инфракрасной подсветкой и режимом день/ночь, оснащенная механическим ИК - фильтром и питанием PoE. Модель IP-401CM-3,0-IR-PoE**

## Предложения:

Объектив, мм	Угол обзора	Артикул	Стандарт
4	89° по горизонтали, 58° по вертикали	20000045	IP
6	69° по горизонтали, 42° по вертикали	20000046	IP

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики камеры

Материал корпуса:	Металл
Чипсет:	Hisilicon 3516EV200
Чувствительный элемент:	CMOS 3MP 1/2.9" сенсор S03
Инфракрасные светодиоды:	4 шт, ИК-подсветка до 20 м;
Включение подсветки при освещенности:	менее 10 Люкс;

### Функции

Смена режима день/ночь	Автоматически или от датчика освещенности ИК-подсветки
Автоматический затвор	1/25-1/10000
Баланс белого	Автоматический, расширенный
Компенсация засветки (BLC)	Автоматический
Шумоподавление	Автоматическое (3D-NR)
Динамический диапазон освещенности	Автоматический (D-WDR)
Детектор движения	Настраиваемый с возможностью посылать e-mail
Приват зоны	до 4-х зон
Зеркалирование	Поддерживается
Расположение служебной информации на изображении	Настраивается
Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть

## Характеристики видеопотока

Кодек сжатия	H.264
	H.265

Эффективное количество пикселей (основной поток)	2304*1296 - 20 к/с
	1920*1080 - 25 к/с

Эффективное количество пикселей (дополнительный поток 1)	704*576
	640*360
	352*288

Частота кадров	3Мпх - 20 к/сек 50/60HZ	Настройка изображения	Яркость
	2Мпх - 25 к/сек 50/60HZ		Насыщенность
			Контростность
			Цветность
			Четкость

## Сеть

Подключение	RJ-45 10M/100M
WiFi	Нет
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
Протоколы доступа	ONVIF, HTTP, P6S
Максимальное количество пользователей	4
Поддерживаемые клиенты	iPhone, iPad, Android□Windows
IP адрес по умолчанию:	192.168.1.10

## Звук

Кодек	нет
Аудио вход	нет
Аудио выход	Нет

## Основные характеристики

Размер	162,9 (д) × 62,5 (в);
Температура эксплуатации	-300С ... +500С
Напряжение питания:	12В (не более 2 А);
Питание PoE:	ДА;

Класс пыле-влаго-  
защищенности:

IP 66;